

CATALOGO

2020



CATALOGO 2020—GENERAL

www.pablocubiertas.com

Enero 2020

Producto


Lucernario modular de policarbonato celular, con alta protección frente a los rayos U.V, alta durabilidad, elevado aislamiento térmico y de fácil y sencillo montaje.

Aplicaciones

Cubiertas aislantes para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

Dependiendo de las cargas, puede alcanzar luces entre apoyos de hasta 6.5 m.


El panel de espesor 120 mm posee una transmitancia térmica de tan sólo 0,19 W/m²K.

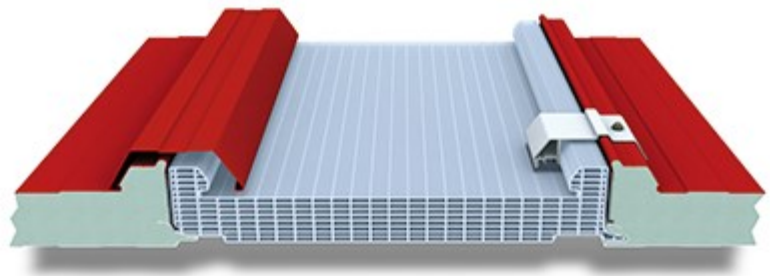


Componentes y posibilidades de montaje

Placa de policarbonato de 7 paredes COMPLET, grapa de aluminio, junta aguaviento y, en el caso de montaje con doble placa, conector en policarbonato y abrazadera de aluminio.

COLOCACIÓN DOBLE PLACA

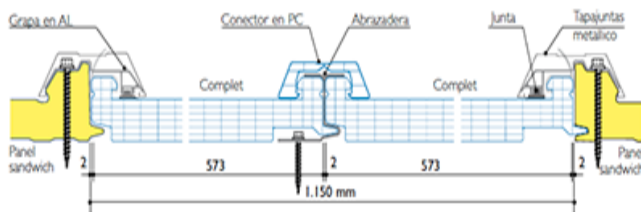

COLOCACIÓN PLACA SIMPLE

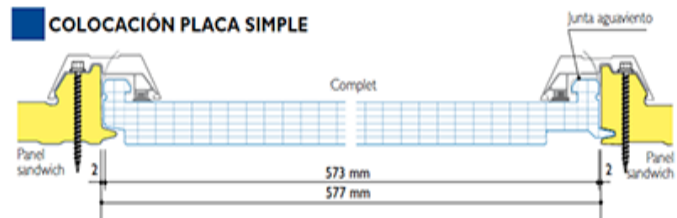

Características Técnicas:

- **Espesor:** 30 mm
- **Ancho útil módulo:** 577 mm
- **Longitud panel:** Sin límite.
- **Resistencia a temperaturas extremas:** De -40°C a +120°C
- **Aislamiento acústico:** 21 dB
- **Aislamiento térmico:** 1.28 W/m²K
- **Reacción al fuego:** Euroclase B,s1,d0
- **Coefficiente de dilatación lineal:** 0.065 mm/m°C