


CATALOGO

2022

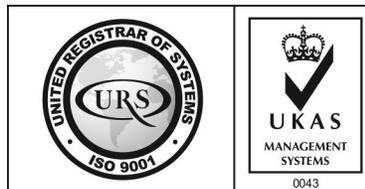

CATALOGO 2022—GENERAL

www.pablocubiertas.com

Enero 2022


Panel de Fachada FO

Producto:

Los paneles para fachada con fijación vista PERFIMUR se fabrican mediante un proceso de producción en continuo con las más modernas tecnologías. El panel sándwich se compone de un doble paramento metálico perfilado, en cuyo interior se inyecta y expande controladamente un núcleo aislante térmico de espuma de poliuretano rígido, dando al conjunto una gran solidez gracias a la excelente adherencia del poliuretano a los paramentos metálicos debido a un tratamiento especial (efecto corona más calentamiento controlado) que reciben las chapas de acero.

Aplicaciones:

Cubiertas aislantes para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

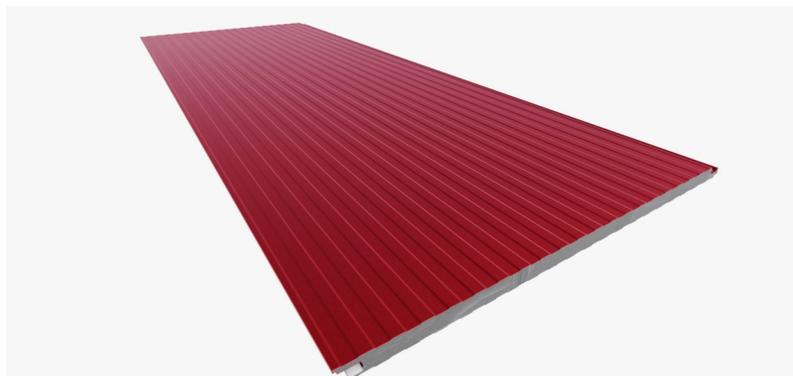

Calidad y normativa de aplicación:



Chapa de acero: Panel: Fabricado acorde a norma UNE-EN 14509.



Producto certificado con el sello de calidad ER de AENOR.

Clasificación reacción al fuego


fuego

PUR B-S2-D0 / EN 13501

PIR B-S1-D0 / EN 13501

CATALOGO

2022

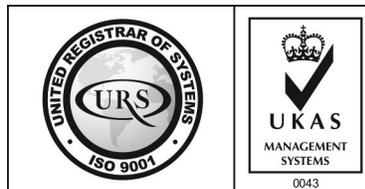

CATALOGO 2022—GENERAL

www.pablocubiertas.com

Enero 2022

Características técnicas:

- **Núcleo aislante:** Espuma rígida de poliisocianurato (PIR) | Espuma rígida de poliuretano (PUR).
- **Chapa exterior de acero:** Estructural S220GD a S280GD
- **Ancho útil:** 1000 mm.
- **Densidad nominal:** 40 kg/m³
- **Conductividad térmica declarada:** 0,67 W/mK
- **Espesores nominales de panel:** 30 | 40 | 50 | 60 mm.
- **Recubrimientos especiales:** PU50, PVDF, Plastisol, PET.

Comportamiento ante el fuego:

- **PIR:** Euroclase B,s1,d0
- **PUR:** Euroclase B,s2,d0 (con borde protegido).