


CATALOGO

2022

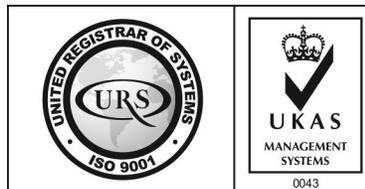

CATALOGO 2022—GENERAL

www.pablocubiertas.com

Enero 2022

PANEL HI CT30

Producto:

Panel sándwich de caras metálicas y núcleo aislante rígido. Con un alto poder aislante, sus juntas estancas machihembradas garantizan la total estanqueidad del cerramiento.

Como núcleo aislante puede utilizarse espuma tipo PUR (poliuretano) o PIR (poliisocianurato). Disponible en diversos espesores, recubrimientos y colores. Siempre los espesores y colores que no sean estándar son bajo pedido a fábrica.

Aplicaciones:

Cubiertas aislantes para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas. Dependiendo de las cargas, puede alcanzar luces entre apoyos de hasta 6.5 m. El panel de espesor 120 mm posee una transmitancia térmica de tan sólo 0,19 W/m²K.



Calidad y normativa de aplicación:



Chapa de acero: Norma UNE-EN 10327 para recubrimiento galvanizado y norma UNE-EN 10169 para recubrimientos orgánicos. Panel: Fabricado acorde a norma UNE-EN 14509




Producto certificado con el sello de calidad N de AENOR.



Avís Technique y CTAT (Certificado de conductividad térmica) del CSTB (panel HI-

CATALOGO

2022

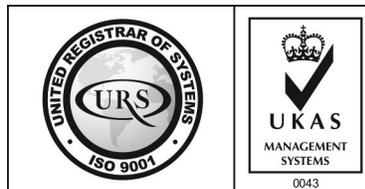

CATALOGO 2022—GENERAL

www.pablocubiertas.com

Enero 2022

Características técnicas:

- **Núcleo aislante:** Espuma rígida de poliisocianurato (PIR) | Espuma rígida de poliuretano (PUR).
- **Chapa exterior de acero:** S220GD
- **Ancho útil / longitud máxima:** 1150 mm. / 16 m (de 13.5 a 16 m con transporte especial).
- **Densidad nominal:** 40 kg/m³
- **Conductividad térmica declarada:** 0.022 W/mK
- **Espesores nominales de panel:** 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 mm.
- **Transmitancia térmica (PIR y PIRM CLASE1):** 0.71 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.19 W/m²K
- **Recubrimientos estándar:** Galvanizado Z275 / Lacado poliéster 25 micras.
- **Recubrimientos especiales:** PET, Granite HDX, PVDF, PET, Inox 304 2B.

Comportamiento ante el fuego:

- **PIRM CLASE 1:** Euroclase B,s1,d0 + B roof (fuego en cubiertas).
- **PIR:** Euroclase B,s1,d0 + B roof (fuego en cubiertas).
- **PUR:** Euroclase B,s2,d0 (con borde protegido) + B roof (fuego en cubiertas).