

CATALOGO

2020



CATALOGO 2020—GENERAL

www.pablocubiertas.com

Enero 2020


Producto

Lucernario modular de policarbonato celular, con alta protección frente a los rayos U.V, alta durabilidad, elevado aislamiento térmico y de fácil y sencillo montaje.

Aplicaciones


Cubiertas aislantes para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

Tiene una garantía decenal contra granizo, pérdida transmisión luz y amarilleamiento

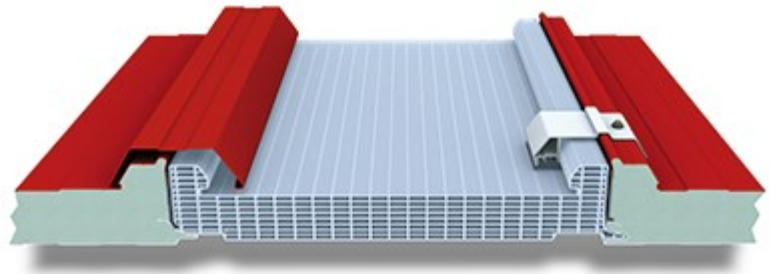

Componentes y posibilidades de montaje

Placa polivalente NOVA, grapa de aluminio, junta aguaviento y, en el caso de montaje con doble placa, conector en policarbonato y abrazadera de aluminio.

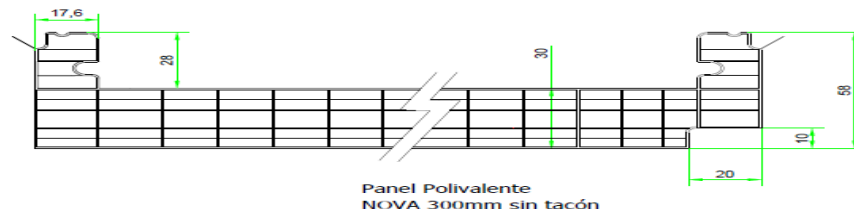

Características Técnicas:

- **Espesor:** 30 mm
- **Ancho útil módulo:** 1000 mm
- **Longitud panel:** a medida.
- **Temperatura de uso ordinario:** De -30°C a $+120^{\circ}\text{C}$
- **Aislamiento acústico:** 23 dB
- **Aislamiento térmico:** 1.28 W/m²K
- **Reacción al fuego:** B-s1,d0 (UNE-EN)
- **Coefficiente de dilatación lineal:** 0.065 mm/m^oC