


# CATALOGO

# 2022

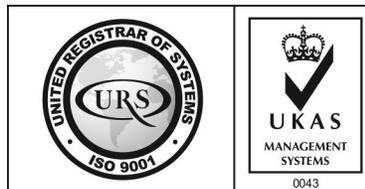

CATALOGO 2022—GENERAL

[www.pablocubiertas.com](http://www.pablocubiertas.com)


Enero 2022

## Panel de Cubierta PERFIMUR 3G con Tapajuntas

### Producto:


El panel para cubiertas PERFIMUR 3G se fabrica mediante un proceso de producción en continuo con las más modernas tecnologías. El panel sándwich se compone de un doble paramento metálico perfilado, en cuyo interior se inyecta y expande controladamente un núcleo de espuma de poliuretano que hace de aislante térmico, dando al conjunto una gran solidez gracias a la adherencia de la espuma a los paramentos metálicos, debido al tratamiento especial que reciben las chapas de acero. Este tipo de panel se pueden fabricar tanto con espuma de Poliuretano (PUR) como con espuma de Poliisocianurato (PIR).

Este panel es adecuado para cubiertas con pendiente mínima del 7%. La fijación de este panel se realiza mediante tornillos que quedan ocultos por el tapajuntas creado para tal efecto. Además, este tapajuntas garantiza una plena estan-

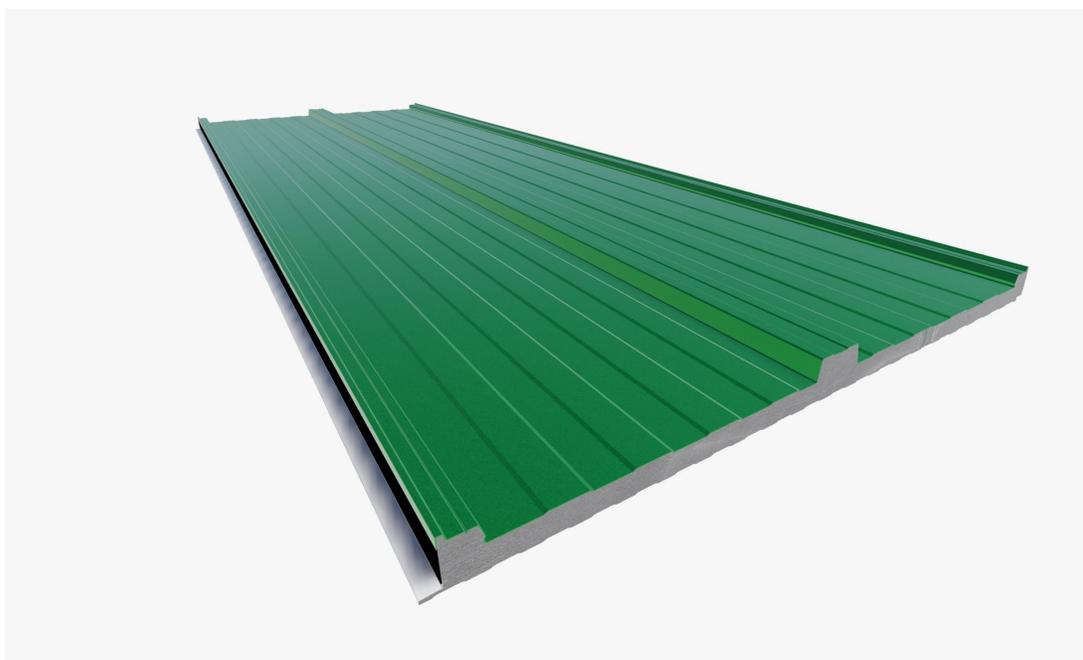

# CATALOGO

# 2022

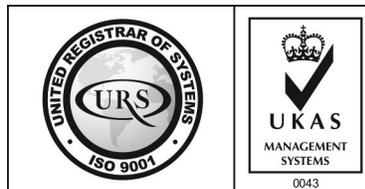

CATALOGO 2022—GENERAL

[www.pablocubiertas.com](http://www.pablocubiertas.com)

Enero 2022

## Características técnicas:

- **Núcleo aislante:** Espuma rígida de poliisocianurato (PIR) | Espuma rígida de poliuretano (PUR).
- **Chapa exterior de acero:** Estructural S220GD a S280GD
- **Ancho útil / longitud máxima:** 1000 mm. / 11 m
- **Densidad nominal:** 40 kg/m<sup>3</sup>
- **Espesores nominales de panel:** 30 | 40 | 50 | 60 | 80 mm.
- **Recubrimientos especiales:** PU50, PVDF, Plastisol, PET

## Comportamiento ante el fuego:

- **PIR:** Euroclase B,s1,d0 + Broof (t1) para esp. de chapa >0,4 mm (fuego en cubiertas).
- **PUR:** Euroclase B,s2,d0 (con borde protegido) + Broof (t1) para esp. de chapa >0,4 mm (fuego en cubiertas).