

CATALOGO

2020



CATALOGO 2020—GENERAL

www.pablocubiertas.com

Enero 2020

Producto:

El policarbonato celular es un producto de alta prestación y performance que le hace un material de referencia.

Características geométricas.

Policarbonato PC Celular LEXAN THERMO-CLEAR® Plus

Aplicaciones:

Cubiertas y bóvedas, pasajes




Características Técnicas:


- **Espesor:** 6mm. / 10 mm. / 16mm.
- **Protección UV:** dos caras.
- **Ancho útil módulo:** 1200 mm o 2100 mm.
- **Longitud panel:** a medida (Especificado en el cuadro de la página nº 5)
- **Temperatura de uso ordinario:** de -40°C a $+100^{\circ}\text{C}$
- **Aislamiento acústico:** Norma DIN 52210-75 es de 18dB (6mm.), 19db (10mm.) y 21 dB (16mm.)
- **Aislamiento térmico:** $3.5 \text{ U}^* \text{ W/m}^2\text{K}$ (6mm.), $3.0 \text{ U}^* \text{ W/m}^2\text{K}$ (10mm.) y $2.2 \text{ U}^* \text{ W/m}^2\text{K}$
- **Reacción al fuego:** B-s1,d0 (M1)

Para más información sobre los siguientes puntos que abajo se detallan, solicite la ficha técnica en nuestras instalaciones:


Transmisión de la luz, resistencia a los UV, aislamiento térmico, garantía, transmisión solar, control solar, comportamiento ante el fuego, insonorización, resistencia al impacto y simulación de granizo.



LT2UV6/2RS1.3

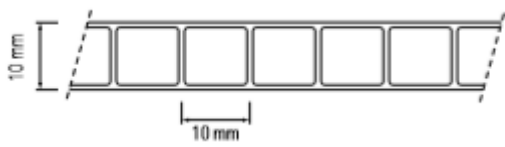

LT2UV10/2RS1.7

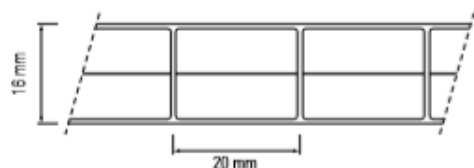

LT2UV16/3TS2.8 y 2.7