


COMPLET

Lucernario modular para cubiertas HI-CT

Descripción y aplicaciones

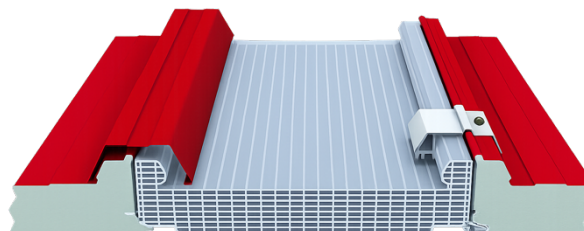

Producto

Lucernario modular de polycarbonato celular, con alta protección frente a los rayos U.V, alta durabilidad, elevado aislamiento térmico y de fácil y sencillo montaje. Diseñado para ser modulado con el panel HI-CT, con un ancho útil de 573 mm o 1.150 mm.

Aplicaciones

Iluminación natural en cubiertas aislantes ejecutadas con el panel HI-CT para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.

Características técnicas

El kit contiene el lucernario de polycarbonato de 7 paredes COMPLET, grapa de aluminio y junta aguaviento. En el caso de montaje con doble placa, se proporciona el conector en polycarbonato y abrazadera de aluminio.

Espesor	30 mm
Ancho útil del módulo	573 mm
Longitud del panel	Sin límite
Rango de temperaturas de servicio	-40°C a +120°C
Aislamiento acústico	21 dB
Aislamiento térmico	1,30 W/m2 K
Clasificación al fuego	Euroclase B-s1,d0
Coefficiente de dilatación lineal	0,065 mm/m°C (lineal)

